UNDER SINK STYLE

爽やかな暮らしを運ぶ水、

水素たっぷり、電解水素水

アルカリッチ

NDX-501UM

指定管理医療機器製造販売認証番号

第228AFBZX00092000号



飲料・調理・洗顔にいたるまで、家族の暮らしに寄り添う電解水素水。

「電解水素水」のスマートスタイル アンダーシンク型生成器




1 常に安定したpHを維持 使いやすさにこだわった マルチレバー

吐水・止水を従来のボタン式から、マルチレバーへと変更。安定したpHを維持し、機器の性能をより活かせます。また、高齢者の方からお子様まで、いつもの水を出す感覚で操作が行えます。

2 安心の衛生管理 高い性能を永く維持する 自動洗浄機能付き

カルシウムなどの電解槽内に析出した、ミネラル分の洗浄を自動的に行い、電極板に付着しづらくするとともに、末永く電解レベルを保ちます。

今までにない生まれ変わったアンダーシンクスタイル。コンパクトで収納スペースを選びません。

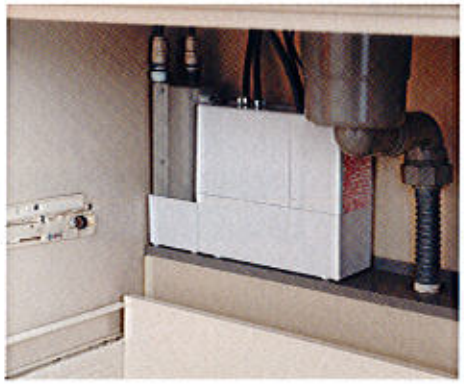

これまで収まらなかったスペースにも収まる「スリム&コンパクト」

キッチン周りのスペースは有効に使いたい。そんな声にお応えしたスリム設計。
本体の大きさは薄型でとてもコンパクト、置き場所を選びません。これまで諦めていた、引き出しコンテナ収納タイプのキッチンにも引き台奥の配管スペースに収まり取り付けが可能となりました。

環境性と使いやすさを考えたら、この形が正解でした。



お子様からお年寄りまで、より使いやすく見やすくなったシグナルランプ

電解水素水選択時	浄水選択時	酸性水選択時
水色点灯	緑色点灯	桃色点灯

電解水素水・浄水 選択ボタン

押す度に出てくる水の種類・レベルが変わる、簡単設計。

- 0 ・浄水
- 1 ・レベル「弱」
- 2 ・レベル「中」
- 3 ・レベル「強」

※通水時も出てくる水の種類とレベルの表示を維持

3 全国どこでも安定した電解水素水を生成する 6段階の電解調整機能

全国各地の様々な水質や、季節によって変化する水質に対して、最適なpHを常に保つことができる6段階の電気分解調整機能です。

4 一目でわかるから安心 カートリッジ交換お知らせ機能

カートリッジ交換時期をシグナルランプがお知らせ。交換時期になると、シグナルランプが赤色に変わり、どなたでも一目でわかります。



5 ワンタッチで 楽々カートリッジ交換

シンク下のカートリッジ交換は、高齢者や女性にとっては大きなストレスに。本製品はカートリッジを本体から独立、さらに接続先にはカプラを使用しているためワンタッチで工具がなくても交換可能です。

6 毎日の水で健康を促進 管理医療機器認証

効果・効能／胃腸症状の改善

※胃腸症状の改善とは、胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

指定管理医療機器製造販売認証番号

第228AFBZX00092000号

浄水 従来の13物質からさらに2つの物質を浄化。より進化した高性能なカートリッジを搭載。

高性能なカートリッジで、より多くの不純物を取り除いた安心な水だから、赤ちゃんのミルクにもお使いいただけます。また薬の服用にもご使用いただけます。




当社で採用しているフィルターの中空糸膜には、0.1マイクロメートルのろ過穴が開いており、それより大きなものは通しません。

- 遊離残留塩素
- 濁り
- 溶解性鉛
- CAT（農薬）
- 2-MIB（カビ臭）
- 総トリハロメタン
- クロロホルム
- 鉄（微粒子）
- ブロモジクロロメタン
- ジブロモクロロメタン
- ブロモホルム
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- 1,1,1,-トリクロロエタン
- アルミニウム（中性）



電解水素水 電気分解で2種類の水を生成

水道水から塩素など不純物を取り除いた「浄水」を電気分解し、マイナス極にできるのが「電解水素水」。胃腸にやさしいお水です。





酸性水 電気分解されたもうひとつの水の魅力

電気分解によりプラス極側で生成されるのが酸性水です。洗顔や洗い物にお使いいただけます。



お料理にも 料理家 栗原心平 水を語る。

ひと手間を惜しまないことが、おいしい料理の秘訣であるように、水選びを惜しまないことは、元気で快適な毎日を過ごすための秘訣です。
ご飯を炊く時やお茶を入れる時、素材の持ち味を引き出してくれるアルカリ性の電解水素水を使えば、おいしさがぐんとアップ。煮物に使えば、ふっくら柔らかく仕上がります。



OSGコーポレーション
イメージキャラクター
料理家 栗原 心平


定格・仕様

販売名		アルカリッチ　NDX-501LM
電源		AC100V　2.0A　50/60Hz
消費電力		180W(最大)　約3.6W(待機時)
類別		機械器具　83　医療用物質生成器
一般名称／医療機器分類		連続式電解水生成器／クラスⅡ
医療機器認証番号		228AFBZX00092000号　(管理医療機器)
整水器本体	寸法	幅335mm×奥行100mm×高さ240mm
	重量	約3.6kg(満水時)　約3.2kg(乾燥時)
カートリッジ	寸法	幅108mm×Φ89mm×高さ272mm
	重量	約2.0kg(満水時)　約1.2kg(乾燥時)
カラン	寸法	幅60mm×奥行190mm×高さ310mm(取付面)
給水仕様		カラン(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続)
給水用具・認証		自己認証製品　(NDX501-201609-01)
電解方式		連続式電解方式(流量センサ内臓)
連続使用最高水温・水圧		35℃　0.5MPa(付属の減圧弁を必ず施工すること)
電解 (電解水素水選択時)	吐水量 (付属の減圧弁施工時)	電解水素水:約3.2L/分　酸性水:約0.8L/分　(±10%)
		※浄水時　約3.2L/分　(±10%)【トップタップ側の吐水量】
	吐水比率	電解水素水:酸性水　4:1
	電解レベル	3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流)　計6段階
	連続使用可能時間	約30分(標準)
		約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時)
	電極洗浄	電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄
	電解槽寿命	1,200時間

浄水カートリッジ (AR501K)	ろ過流量		4.0L/分　※0.1MPa時
	最小動水圧		0.1MPa　※使用可能な最小動水圧
	ろ材の種類		活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布
	浄水能力 ※1	遊離残留塩素	総ろ過水量　12,000L
		濁り	総ろ過水量　12,000L
		溶解性鉛	総ろ過水量　6,000L
		CAT(臭素)	総ろ過水量　6,000L
		2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量　6,000L
		総トリハロメタン	総ろ過水量　6,000L
		クロロホルム	総ろ過水量　6,000L
		ブロモジクロロメタン	総ろ過水量　6,000L
		ジブロモクロロメタン	総ろ過水量　6,000L
		ブロモホルム	総ろ過水量　6,000L
		テトラクロロエチレン	総ろ過水量　6,000L
		トリクロロエチレン	総ろ過水量　6,000L
		1,1,1,-トリクロロエタン	総ろ過水量　6,000L
	上記以外で除去出来る物質 ※2		鉄(微粒子) アルミニウム(中性)
	ろ材の取換時期の目安 ※3		1日3L使用した場合　約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります)
カルシウム添加			なし　※オプション品の取付けにより可能(電解補助剤)
保護装置			電流ヒューズ　6.3A(基板上に実装)

※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては50%の値。
※2 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験によるもので、浄水能力を規定しているものではありません。
※3 本器の性能を維持するために、1年1回のカートリッジ交換が必要です。

製品寸法

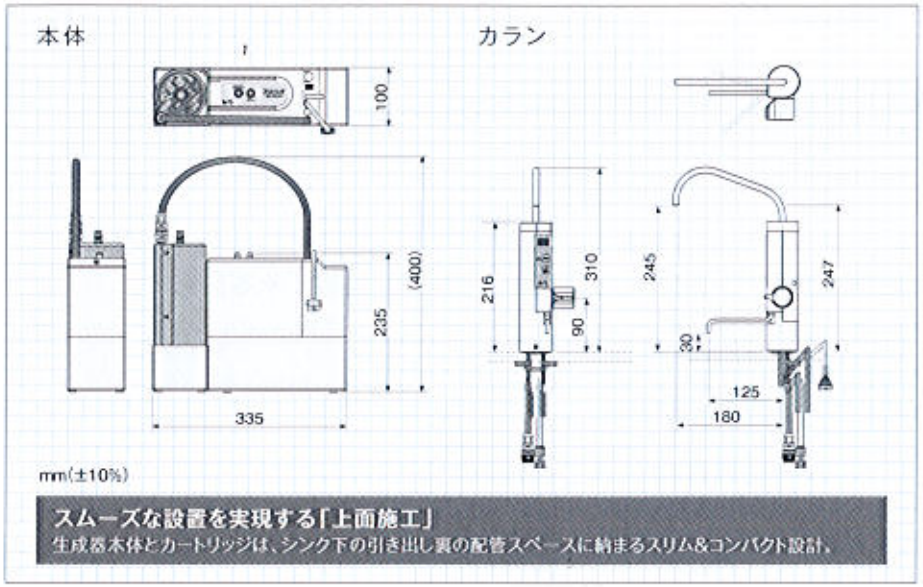

スムーズな設置を実現する「上面施工」
生成器本体とカートリッジは、シンク下の引き出し裏の配管スペースに納まるスリム&コンパクト設計。

■使用上のご注意

初めて飲用する場合、中性に近いpHで少量から飲用してください。電解水素水(アルカリイオン水)をお使いになる場合には次のことにご注意ください。

○医薬品を生成水で併飲しないでください。
○腎臓に障害がある人は、飲用前に医師に相談してください。また腎不全やカリウム排泄障害などの腎疾患の人は、生成水を飲用しないでください。
○医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じている場合は、飲用前に医師に相談してください。
○pH10以上は飲用不可であり、直接飲用しないでください。
○飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられないときは、医師に相談してください。

酸性水をお使いになる場合には次のことにご注意ください。

○肌の弱い方やアレルギー体質の方は使用前に医師に相談してください。
○酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止し医師に相談してください。

必ず飲用適の水(安全な水道水など)を使用してください。

【本カタログについて】
○本カタログに記載されている内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
○製品の色等は印刷のため実物と若干異なる場合がございます。
○本カタログに対してご質問等ございましたら、OSGまたは販売代理店までお問い合わせください。
○OSG製品の最新情報はOSGのホームページでもご覧いただけます。
○本カタログの全てまたは一部を、転の印刷物やWeb上に無断転載することは固くお断します。

取扱店
販売店

株式会社 ビクター特販
〒561-0843 豊中市上津島2丁目18番20号
TEL 06-6863-3666(代)
FAX 06-6863-3681
URL http://www.lc-victor.com

2020年5月現在